Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR (Duo Systems)

DESCRIPTION:
RMC Sunprimer Color assure une pénétration spectaculaire des pigments de couleur par nanotechnologie. Produit aqueux qui protège le bois contre la décoloration par UV et empêche la croissance de champignons, de moisissures. Perméable à l'air.
RMC Sunprimer Color doit être appliqué en pré-traitement en combinaison avec le **RMC Decking Oil 2C** ou l
e **RMC Siding Oil**.
A base d'eau. Protège contre le jaunissement, la décoloration et le pourrissement du bois. Fongicide.

RMC Sunprimer Color protège le bois de la destruction par photo-oxydation grace à son action fortifiante de la lignine.

APPLICATION:
1. Application exclusivement sur bois brut exempt de tout traitement. En cas d'ancienne protection, il est impératif de la retirer complètement.
2. Nettoyer la surface avec le **RMC Exterior Woodcleaner.**
3. Appliquer le **RMC Sunprimer Color** au pistolet, brosse, rouleau ou au chiffon.
4. Laisser sécher la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher.
5. Appliquer **RMC Decking Oil 2C** ou **RMC Siding Oil**.

COULEURS:
Disponible dans un large éventail de tons bois et de couleurs.

CONSOMMATION:
La consommation du **RMC Sunprimer Color** peut varier selon les paramètres suivants:
1. La densité du bois: plus le bois est dense, moins la consommation est elevée.
2. Taux d'humidité: le bois doit être sec. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%. Température ambiante comprise entre 15°C et 27 °C, humidité relative inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en plein soleil, ni sous de très forte température.
3. La préparation du bois: la qualité du ponçage, brossage ou rabotage pourra faire varier la consommation.

RMC Sunprimer Color:
Détermination de la consommation: le **RMC Sunprimer Color** doit être appliqué jusqu'à la saturation du bois. Ne pas dépasser la quantité recommandée.

Consommations indicatives:

RMC Sunprimer Color: Bois neuf

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 20 - 35m2 (+/- 30 - 50g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 15 - 20m2 (+/- 50 - 60g/m2)

RMC Sunprimer Color: Rénovation ou après le nettoyage avec le RMC Exterior Wood Cleaner
La rénovation doit être faite dans les règles de l'art et suivant les préconisations Rubio Monocoat.

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 15 - 25m2 (+/- 40 - 60g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 10 - 15m2 (+/- 60 - 100g/m2)

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Etat physique (20°): liquide
pH: 6 – 8 (à 20°C)
Densité: 1,025 Kg/l
Viscosité basse (< 50 mPa.s à 15°C, Brookfield RVT)
Odeur: spécifique

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:
Bouteilles de 0,5 - 1 L.
Boîtes de 5 - 10 - 25 L.

Rubio Monocoat France
Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 17/02/11

MUYLLE FACON
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**

Rubiomonocoat EXTERIOR DECKING OIL 2C (Duo System)

0% VOC!

- **Liaison moléculaire avec le bois**
- **Protection contre les rayons UV et contre les moisissures**
- **Apparence naturelle**
- **Bonne résistance à l'usure et protection**
- **Entretien facile sans récurer**
- **Ne s'écaille pas**
- **Respirant et imperméable à l'eau**
- **Ne contient pas d'eau**
- **Sans SOV**

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Decking Oil est une huile à 2 composants: RMC Decking Oil (A) et RMC Accelerator (B). Cette huile a été conçue pour le traitement durable des bois extérieurs horizontaux (terrasses) et fait partie du système RMC Decking Oil Duo System. RMC Decking Oil 2C est appliquée en une seule couche.

RMC Decking Oil Duo System – un traitement durable en trois étapes
1. Préparation : RMC Exterior Wood Cleaner
2. Protection UV : RMC Sunprimer Color
3. Application de l'huile : RMC Decking Oil 2C

1. PRÉPARATION:
a) Poncez le bois le cas échéant.
b) Nettoyez les bois traités, neufs ou devenus gris au préalable avec RMC Exterior Wood Cleaner. Consultez les instructions sur l'étiquette du produit + le mode d'emploi.

2. PROTECTION UV:
Application de RMC Sunprimer Color. Consultez les instructions sur l'étiquette du produit + le mode d'emploi.

APPLIQUER L'HUILE:
1. Le produit est utilisé avec un rapport de mélange de 3 : 1. Versez la moitié de RMC Decking Oil (A) dans un grand seau. Ajoutez le RMC Accelerator (B) au reste de l'huile dans la boîte. Fermez la boîte. Bien mélanger. Ajoutez la quantité prémélangée à la RMC Decking Oil dans le seau. Mélanger jusqu'à ce qu'il s'agisse d'une masse homogène.
2. Utilisez de préférence la brosse d'application plate RMC avec acier. Humidifiez la brosse avec le produit. N'utilisez pas trop de produit, si nécessaire, épongez le produit excédentaire. Traitez +/- 3 largeurs de planche en une fois avec l'huile, dans le sens de la longueur des fibres du bois.
3. Passez de nouveau la brosse, cette fois sans ajouter de produit, sur toutes les planches traitées pour répartir de manière égale le produit et saturer la surface de manière égale.
4. Essuyez la surface traitée sèche au toucher dans les 15 à 20 minutes, avec un chiffon en coton qui ne peluche pas, ou un Woodboy avec un pad rouge. Essuyez le moins possible en ronds pour éviter les empruntes d'essuyage.

- RMC Decking Oil 2C peut être appliqué pendant au moins 6 heures après le mélange (suivant la température et l'humidité de l'air).
- Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec **Rubio Monocoat Cleaner**.

CONSOMMATION (DUO SYSTEM)
La consommation du RMC Sunprimer et de l'huile Decking Oil 2C peut varier selon les paramètres suivants:
1. La densité du bois: plus le bois est dense, plus la consommation est elevée.
2. Taux d'humidité: le bois doit être sec. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%. Température ambiante comprise entre 15°C et 27 °C, humidité relative inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en plein soleil, ni sous de très forte température.
3. La préparation du bois: la qualité du ponçage, brossage ou rabotage pourra faire varier la consommation.

RMC Sunprimer Color:
Détermination de la consommation: le RMC Sunprimer Color doit être appliqué jusqu'à la saturation du bois. Ne pas dépasser la quantité recommandée.

Consommations indicatives:
RMC Sunprimer Color: Bois neuf

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 20 - 35m2 (+/- 30 - 50g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 15 - 20m2 (+/- 50 - 60g/m2)

RMC Sunprimer Color: Rénovation ou après le nettoyage avec le RMC Exterior Wood Cleaner
La rénovation doit être faite dans les règles de l'art et suivant les préconisations Rubio Monocoat.

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 15 - 25m2 (+/- 40 - 60g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 10 - 15m2 (+/- 60 - 100g/m2)

***RMC Decking Oil 2C:* Bois neuf**

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 40 - 60m2 (+/- 16 - 25 g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 35 -50m2 (+/- 20 - 30g/m2)

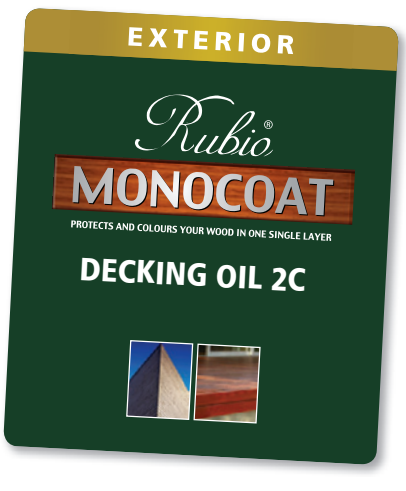

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 22/06/10

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**

Rubiomonocoat EXTERIOR DECKING OIL 2C
0% VOC!

RMC Decking Oil 2C: Rénovation ou après le nettoyage avec le RMC Exterior Wood Cleaner

Bois exotiques et bois denses	1 l = +/- 25 - 40m2 (+/- 25 - 30g/m2)
Bois résineux et bois tendres	1 l = +/- 25 - 35m2 (+/- 30 - 40g/m2)

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

Les préconisations d'application peuvent être téléchargées sur notre site.

TEMPS DE SÉCHAGE:
Résistant à la pluie après 24 heures. Protégez la surface de la pluie pendant ce temps de séchage. Passage autorisé après 36 heures.

ENTRETIEN:
Comme le bois est une matière vivante et est donc sensible au rétrécissement et à la dilatation, de fines (micro) fissures apparaîtront au fil du temps. Il est pour cette raison conseillé d'entretenir la terrasse au printemps et en automne avec **Rubio Monocoat Exterior Refresh**, ce qui permettra de protéger le bois également dans ces fines fissures. Pour effectuer cet entretien, il suffit en principe de nettoyer la surface à l'eau, en ajoutant éventuellement **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner**. Consultez nos prescriptions d'entretien détaillées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Base: mélange d'huiles naturelles et cires dures.
Point de flamme cc (astm d93):>102°C (Pensky Martens)
Consistance: liquide.
Densité: 0,93 gr/cm3.
Teneur SOV: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)

EMBALLAGE:
Boîte duo de 1,3 l = 1 l **RMC Decking Oil** et 0,3 l **RMC Accelerator**.
Boîte duo de 3,5 l: 2,750 l **RMC Decking Oil** et 0,750 l **RMC Accelerato**

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

ATTENTION:
Le RMC Decking Oil Duo System ne résiste pas au sel de salage!

Le produit ne peut en aucun cas être dilué!
Les chiffons imbibés d'huile peuvent spontanément s'enflammer et doivent donc être immergés dans l'eau après usage.

Rubio Monocoat France
Bureau Commerciale
Les Hauts Bois
126 Les Roches
45320 Saint Hilaire les Andresis
Marie Laurence Lucotte
Tel 06.63.37.12.87
Fax 02.53.46.26.46
info@rubiomonocoat.fr
www.rubiomonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 22/06/10

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**